

HZFA-II

互感器伏安特性测试仪

产 品 说 明 书

武汉赫兹电力设备有限公司



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

赫兹电力
HERTZ POWER





赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



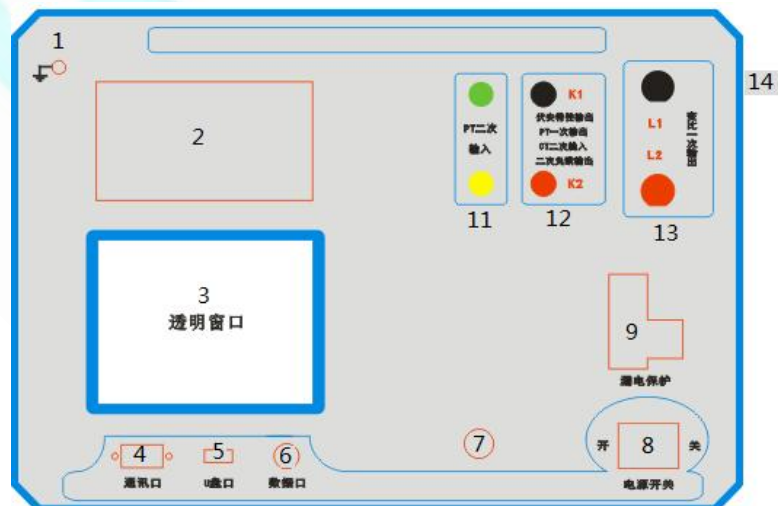

220V



CT PT U

全功能互感器综合测试仪

CT 测试

PT 测试

数据查询

U盘转存

系统设置

08-12-28 15:30

CT

CT

CT

CT 参数设置

编号: ABC001

相序: A

Kn: 1

变比: 1000:5

确定

:

CT

CT

CT

CT 伏安测试

最大输出电流

01



自动试验



0 - 20 A

30V 110V 220V 600V 1000V

注：自动试验与手动试验接线方法一样。

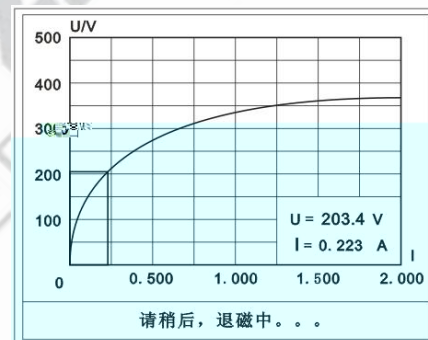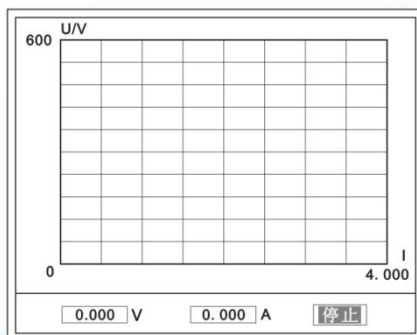

说明：



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

说明：





0 - 600 A

说明：

CT



CT

一次侧： 400.0 A	
二次侧	0.400A
比 值	5.00
极 性	同相/—
保存 打印 返回	

CT测试——二次回路	
一次电流： 150.3 A	
累计时间 0: 56	打印 返回上层

5

200A

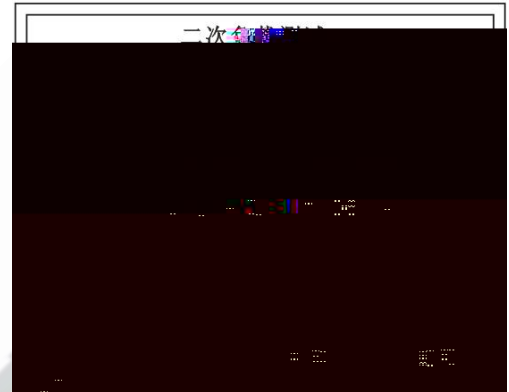


PT



PT


PT

说明：

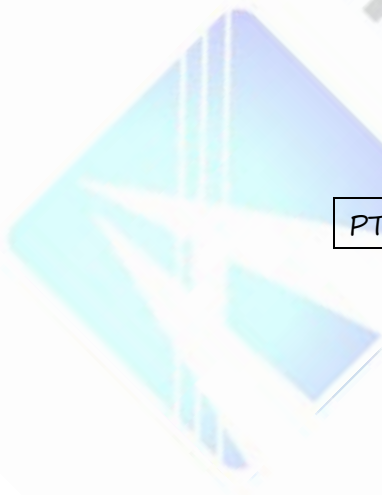

PT

PT

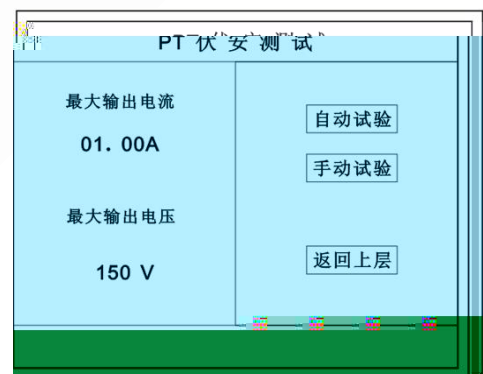

0 - 3 A



0~330V





PT

PT



0 - 1000 V

PT 变比测试	
一次输出电压 1000V	自动试验 二次耐压
返回上层	

一次电压：1000 V	
二次侧	5.000V
比 值	20.00K:100
极 性	同相/-
保存 打印 返回	

PT测试——二次耐压	
一次电压：1000 V 绝缘电流：0.001 V	
累计时间 1: 00	打印 返回上层

5

1000V





0 1000V




K1 K2





0 15A

精度对比	
输出电压 220 V	电压精度
	电流精度
	返回上层

电流精度对比
当前电流：1.300 A
停止试验

电压精度对比
当前电压：150.3 V
停止升压

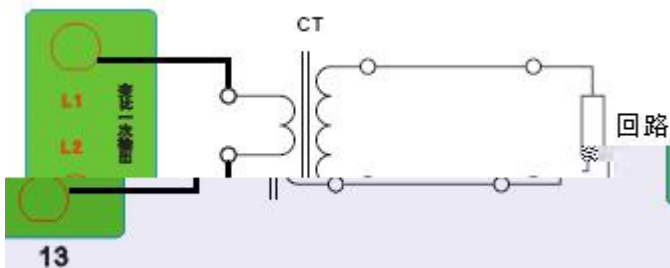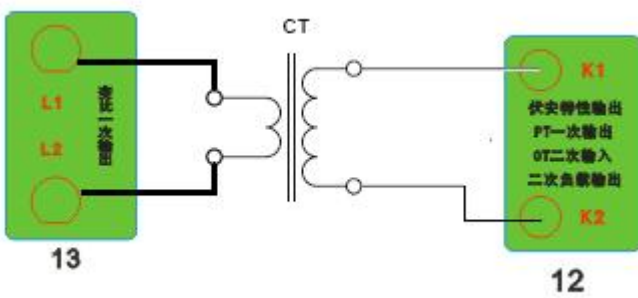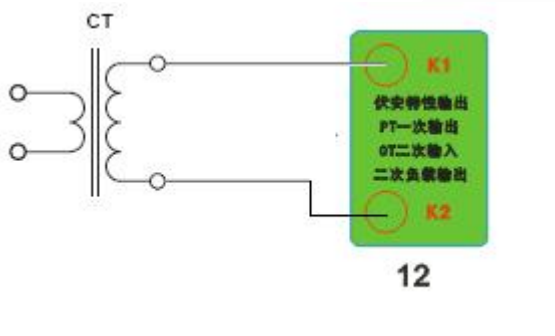

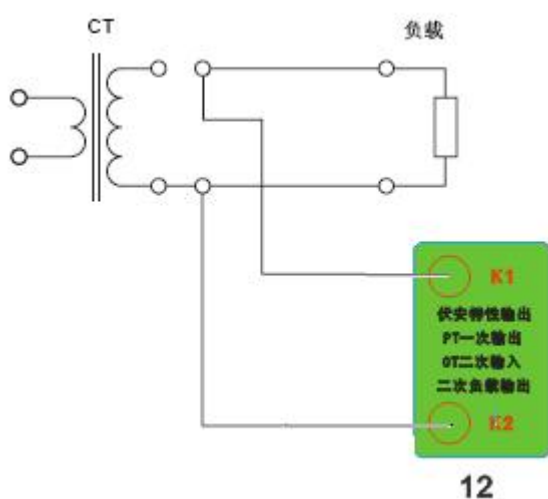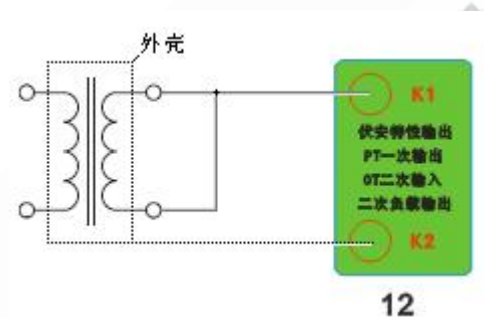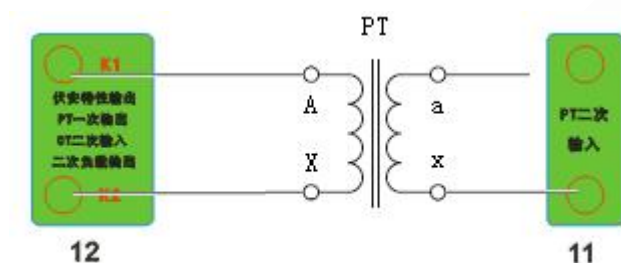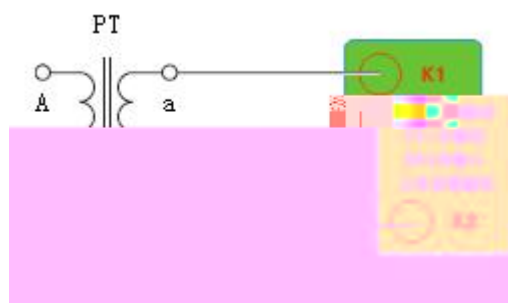



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



- 1.
- 2.
- 3.



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER