

ICS 27.100

F 20

备案号: 47948-2015

DL

中华人民共和国电力行业标准

DL/T 1375 — 2014

电能质量评估技术导则 三相电压不平衡

Technical guide for power quality assessment
— Three-phase voltage unbalance

2014年12月28日发布

2015年12月1日实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评估指标及限值	2
5 评估方法	3
6 监测评估	3
7 预测评估	4
附录 A (资料性附录) 不平衡度的计算	6
附录 B (资料性附录) 监测评估报告主要内容	7
附录 C (规范性附录) 注入同步发电机的负序电流允许值	8
附录 D (资料性附录) 预测评估报告主要内容	9

前 言

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国网智能电网研究院、国网河南省电力公司电力科学研究院、国网河北省电力公司电力科学研究院、广东电网公司、

电力技术股份有限公司、国网湖南省电力公司科学研究院、中铁第四勘察设计院集团有限公司电气化设计研究处、中电普瑞电力工程有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司电化电信工程设计研究处、江西省电力科学研究院、华北电力大学电气与电子工程学院、中铁二院工程集团有限责任公司电气化设计研究院、中铁第一勘察设计院集团有限公司、深圳市领步科技有限公司、北京电力经济技术研究院。

本标准主要起草人：周胜军、李琼林、段晓波、徐柏榆、于永军、王昕、宁志豪、黄足平、魏晓光、杨成元、曹瑞祥、陶顺、林宗良、曹建设、夏锐、舒彬。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

电能质量评估技术导则 三相电压不平衡

1 范围

本标准规定了用户接入电力系统和公用电网的三相电压不平衡评估指标、方法、条件及流程。

本标准适用于标称频率为 50Hz 的交流电力系统正常运行方式下,采用基波负序分量对公共连接点的三相电压不平衡进行评估。其他情况可参考执行。

本标准不适用于瞬时和暂时的三相电压不平衡问题。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 15543—2008 电能质量 三相电压不平衡

GB/T 17626.30 电磁兼容 试验和测量技术 电能质量测量方法

DL/T 1198—2013 电力系统电能质量技术管理规定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

三相电压不平衡 three-phase voltage unbalance

三相电压在幅值上不同或相位差不是 120° , 或兼而有之。

3.2

不平衡度 unbalance factor

指三相电力系统中三相不平衡的程度。用电压、电流基波负序分量或基波零序分量与基波正序分量的方均根值百分比表示。

注: 改写 GB/T 15543—2008, 定义 3.2。

3.3

正序分量 positive-sequence component

将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后, 其正序对称系统中的分量。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.3]

3.4

负序分量 negative-sequence component

将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后, 其负序对称系统中的分量。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.4]

3.5

零序分量 zero-sequence component

将不平衡的三相系统的电量按对称分量法分解后, 其零序对称系统中的分量。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.5]

3.6

公共连接点 point of common coupling

电力系统中一个以上用户的连接处。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.6]

3.7

瞬时 instantaneous

用于量化短时间变化持续时间的修饰词, 其时间范围为工频 0.5 周波~30 周波。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.7]

momentary

用于量化短时间变化持续时间的修饰词, 其时间范围为工频 30 周波~1 s。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.8]

瞬时

用于量化短时间变化持续时间的修饰词, 其时间范围为 0.5~30 min。

[GB/T 15543—2008, 定义 3.9]

10

电能质量评估 power quality assessment

基于评估对象的实际测量, 或通过建模仿真计算获得的数据, 对其各项指标是否满足电能质量相关标准的要求进行分析并作出评价的过程。

[DL/T 1198—2013, 定义 3.3]

1

监测评估 monitoring assessment

基于对评估对象实际测量获得的数据, 对各项电能质量指标进行评价的过程。

[DL/T 1198—2013, 定义 3.21]

3.12

预测评估 predicted assessment

基于对评估对象建模仿真计算获得的数据, 对各项电能质量指标进行评价的过程。

[DL/T 1198—2013, 定义 3.22]

4 评估指标及限值

4.1 概述

用户接入电力系统和公用电网的三相电压不平衡评估指标限值应符合 GB/T 15543—2008 的规定。

4.2 电力系统公共连接点电压不平衡度限值

电网正常运行时, 电力系统公共连接点电压不平衡度限值应符合 GB/T 15543—2008 的规定。

析或测算依据。有关不平衡度的计算参见附录 A。

5 评估方法

5.1 概述

5.1.1 用户接入电力系统和公用电网的三相电压不平衡评估可采用监测评估法和预测评估法。

5.1.2 电源接入的三相电压不平衡评估可参考采用监测评估法和预测评估法。

5.2 监测评估法

5.2.1 对新建或改扩建项目的验收、公用电网日常运行监测应采用监测评估法。

5.2.2 监测评估法使用测量设备进行现场测量, 获得负序电压不平衡度、负序电流等数据, 与评估指标限值比较, 判断是否满足 GB/T 15543—2008 要求。

5.3 预测评估法

5.3.1 对新建或改扩建项目在规划可研阶段应采用预测评估法。

5.3.2 预测评估法根据用户提供的相关负荷资料和系统参数, 对评估对象建模仿真或分析计算得出负序电压不平衡度或负序电流, 与评估指标限值比较, 判断是否满足 GB/T 15543—2008 要求。

概率大值应不大于 1.3%，所有测量值中的最大值应不大于 2.6%。为了实用方便，可取注入系统负序电流测量值的 1min 方均根值的 95% 概率大值和最大值，其值应不大于按 4.4 规定换算得到的注入系统负序电流的允许值。

ε_{UL} —— 评估对象引起的负序电压不平衡度，%；

ε_{UB} —— 电网背景负序电压不平衡度，%。

根据实际电流计算得到评估对象引起的负序电压不平衡度 95% 概率大值应不大于 1.3%，考虑背景值后总负序电压不平衡度应不大于 2%；评估对象引起的负序电压不平衡度最大值应不大于 2.6%，考虑背景值后总负序电压不平衡度最大值应不大于 4%。

7.3 三级评估方法

7.3.1 第一级评估

符合下列条件的用户，可直接接入电网：

- a) 用户负荷为三相平衡负荷；
- b) 用户负荷为三相不平衡负荷或单相负荷，但满足式 (2)。

$$S_i/S_{kmin} \leq 1\% \quad (2)$$

式中：

S_i —— 负荷容量，VA；

S_{kmin} —— 公共连接点的最小三相短路容量，VA。

7.3.2 第二级评估

对于不符合第一级评估条件的用户，应按以下方法进行第二级评估：

7.3.3 第三级评估


不符合第二级评估条件及第二级评估不满足要求的用户（60MVA 及以上用户，由电气化部或铁路局经济电

报局或地方供电公司委托第三方评估，进行更详细的评估设计。

根据评估和负荷预测结果，应编制详细主要用电负荷系统负荷资料软件进行负荷动态计算。经计算可

7.4 报告编制及建议

编制报告附件包括内容见附录 D。

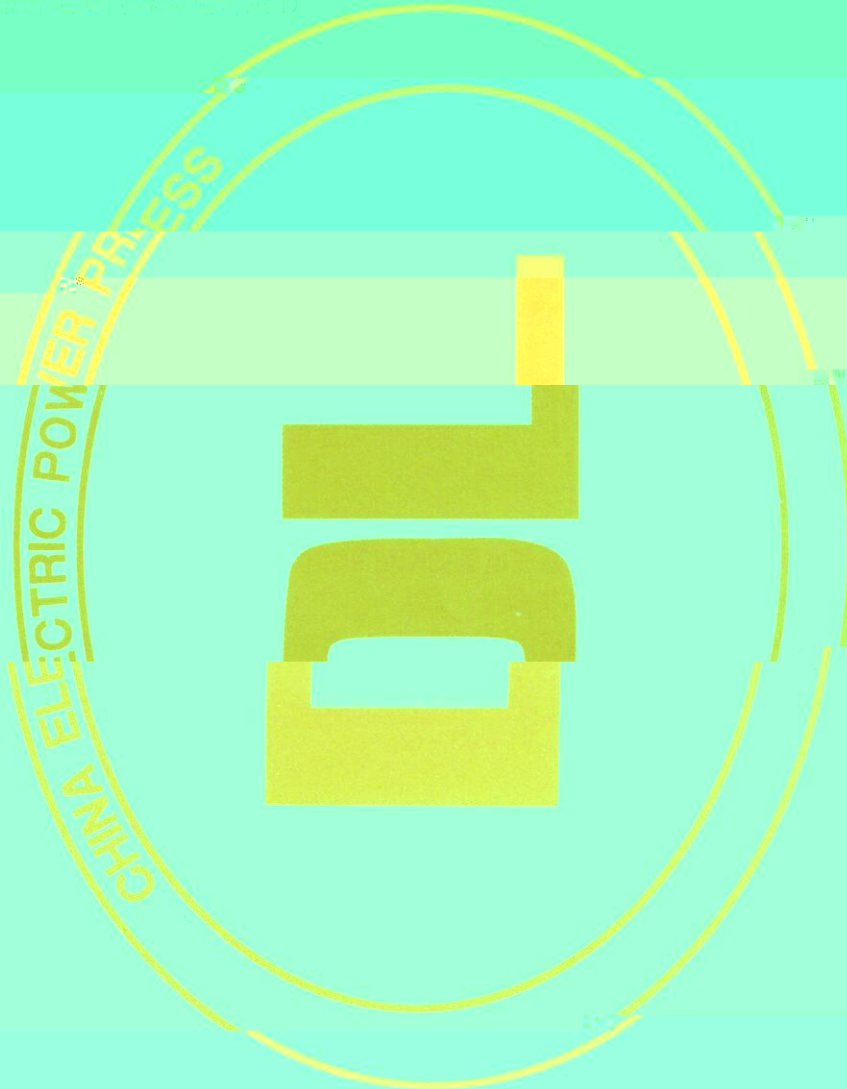

附录 A (资料性附录) 不平衡度的计算

A.1 不平衡度的表达式

$$\begin{cases} \varepsilon_{U2} = \frac{U_2}{U_1} \times 100(\%) \\ \varepsilon_{U0} = \frac{U_0}{U_1} \times 100(\%) \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

式中:

ε_{U2} ——负序电压不平衡度, %;

U_2 ——三相电压的负序基波分量方均根值, V;

U_1 ——三相电压的正序基波分量方均根值, V;

ε_{U0} ——零序电压不平衡度, %;

U_0 ——三相电压的零序基波分量方均根值, V。

将式 (A.1) 中 U_1 、 U_2 、 U_0 换为 I_1 、 I_2 、 I_0 , 则为相应的电流不平衡度 ε_{I2} 和 ε_{I0} 的表达式。

A.2 不平衡度的准确计算式

A.2.1 在三相系统中, 通过测量获得三相基波电量的幅值和相位后应用对称分量法分别求出正序分量、负序分量和零序分量, 由式 (A.1) 求出不平衡度。

A.2.2 在没有零序分量的三相系统中, 当已知三相量 a 、 b 、 c 时也可以用式 (A.2) 求负序不平衡度。

$$\varepsilon_2 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6L}}{1 + \sqrt{3 - 6L}}} \times 100(\%) \quad (\text{A.2})$$

式中:

$L = (a^4 + b^4 + c^4) / (a^2 + b^2 + c^2)^2$, 其中 a 、 b 、 c 为三相电量的幅值。

A.3 不平衡度的近似计算式

1 设公共连接点的正序阻抗与负序阻抗相等, 则负序电压不平衡度为。

$$\varepsilon_{U2} = \frac{\sqrt{3} I_2 U_L}{S_k} \times 100(\%) \quad (\text{A.3})$$

式中:

I_2 ——负序电流值, A;

U_L ——线电压, V;

S_k ——公共连接点的三相短路容量, VA。

相间单相负荷引起的负序电压不平衡度可近似为。

$$\varepsilon_{U2} \approx \frac{S_L}{S_k} \times 100(\%) \quad (\text{A.4})$$

中:

S_L ——单相负荷容量, VA。

附录 B (资料性附录)

监测评估报告主要内容

B.1 概述

评估任务的来源、依据，主要工作内容、目的、必要性等。

B.2 评估对象基本情况

介绍评估对象基本情况，主要包括评估对象基本信息、工艺流程、生产运行特点。

B.3 电网基本情况

介绍相关系统情况，电网结构、电压等级、系统主接线、运行方式、考核点，系统供电容量、公共连接点正常最小负荷容量等。

B.4 评估依据与标准

监测评估依据及相关标准，各项电能质量指标限值或判据及其设定方法或依据。

B.5 监测说明

介绍监测方案，包括供电系统运行方式，评估对象运行工况，以及监测点、测试仪器、监测时段、记录和数据处理方法。

B.6 分析与结论

对实测数据进行处理与统计，将监测分析结果与指标限值对比分析，形成评估结论。

B.7 措施与建议(根据需要)

监测评估结果超出限值时，应研究提出相应的电能质量控制措施或建议，以指导用户制订、实施相应的工程方案。

B.8 附件

监测记录数据与图表等。

根据表 C.1 中的电气运行条件，除非另有规定，三相同步电机应能在不平衡系统中连续运行，系统的各相电流均不超过额定电流，且电流的负序分量 (I_2) 与额定电流 (I_N) 之比应不超过表 C.1 所规定的数值。

表 C.1 同步电机不平衡运行条件

序号	电机类型		连续运行时的 I_2/I_N
1	间接冷却绕组的凸极电机	电动机	0.1
		发电机	0.08
		同步调相机	0.1
2	直接冷却（内冷）定子和/或磁场绕组的凸极电机	电动机	0.08
		发电机	0.05
		同步调相机	0.08
3	间接冷却转子绕组的圆柱形转子同步电机	空气冷却	0.1
		氢气冷却	0.1
4	直接冷却（内冷）转子绕组的圆柱形转子同步电机、转子直接冷却（内冷）的隐极同步电机额定容量 S_N (MVA)	$S_N \leq 350$	0.08
		$350 < S_N \leq 900$	见注
		$900 < S_N \leq 1250$	见注
		$1250 < S_N \leq 1600$	0.05

注：对该类电机， I_2/I_N 按下式计算： $I_2/I_N = 0.08 - \frac{S_N - 350}{3 \times 10^4}$ 。

附录 D
(资料性附录)
预测评估报告主要内容

D.1 概述

评估任务的来源、依据，主要工作内容、目的、必要性等。

D.2 评估对象基本情况

介绍负荷性质、特点、设备参数。对不同干扰源系统描述可参考以下内容：

- a) 干扰源的类型、供电方式、容量以及发展规划；
- b) 工艺流程、生产运行特点；
- c) 设备接线方式、控制方式；
- d) 不同生产运行阶段产生的电能质量污染水平（如谐波电流、负序电流等）；
- e) 对于冲击性干扰源负荷，应提供有功、无功冲击最大值、持续时间及两次冲击之间的时间间隔；
- f) 已采取的电能质量控制措施及设备参数（如电容器或滤波器的安装容量、接线方式和参数等）。

D.3 电网基本情况

- a) 电网计算条件：电网结构、电压等级、系统主接线、运行方式、考核点，系统供电容量、公共连接点正常最小短路容量。

D.8 结论

预测评估结论、控制措施（建议）及监测要求等。



DL/T

DL/T

DL/T

